


1. Débranchez l'armoire
2. Démontez le panneau inférieur pour accéder à la salle des machines et à la charnière inférieure.
3. Dans la salle des machines, débranchez les connexions électriques du cadre de la porte LED.
4. Démontez la vitre pour avoir accès à la charnière supérieure. Démontez la charnière supérieure et la porte peut être retirée au niveau de la charnière inférieure. Les câbles de la LED passent par le panneau inférieur et doivent être retirés avec précaution en même temps que la porte.
5. Placez la porte sur une surface appropriée pour obtenir une bonne hauteur de travail.



6. Le support de la charnière est vissé et retiré.



7. Retirez le couvercle en plastique situé sur le côté de la porte et faites sortir les câbles par ce trou.

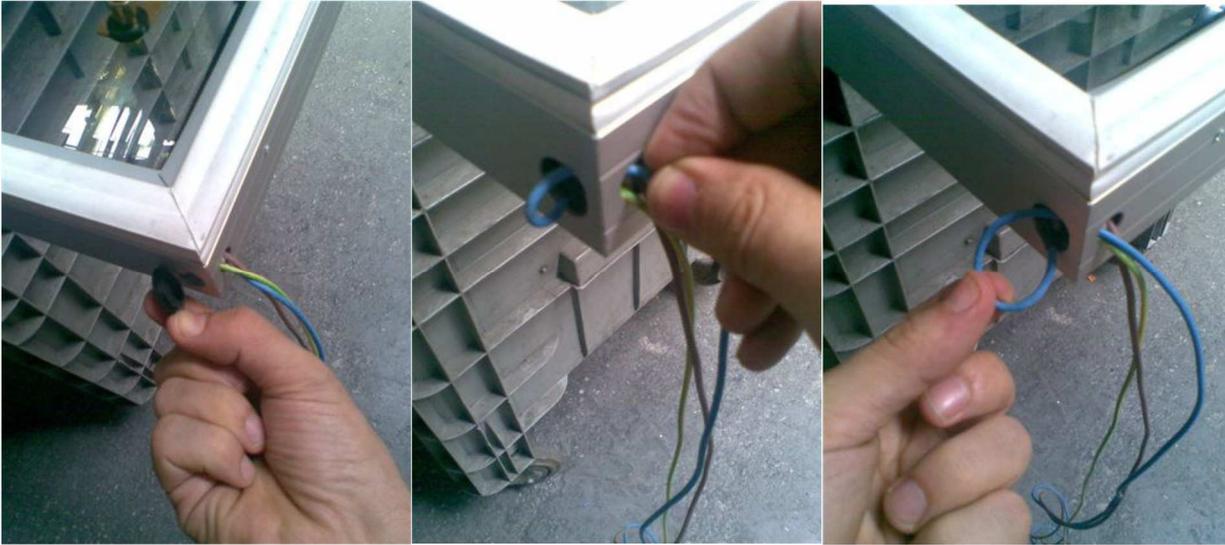

8. Retirez le couvercle en plastique de l'autre côté.



9. Assemblez les câbles avec du ruban adhésif pour faciliter leur passage dans la porte.



10. Tirez les câbles jusqu'à l'autre côté.




11. Faites passer les câbles par le trou et remontez le couvercle en plastique.



12. Faites passer les câbles par le support de la charnière.



13. Remontez le support de la charnière.

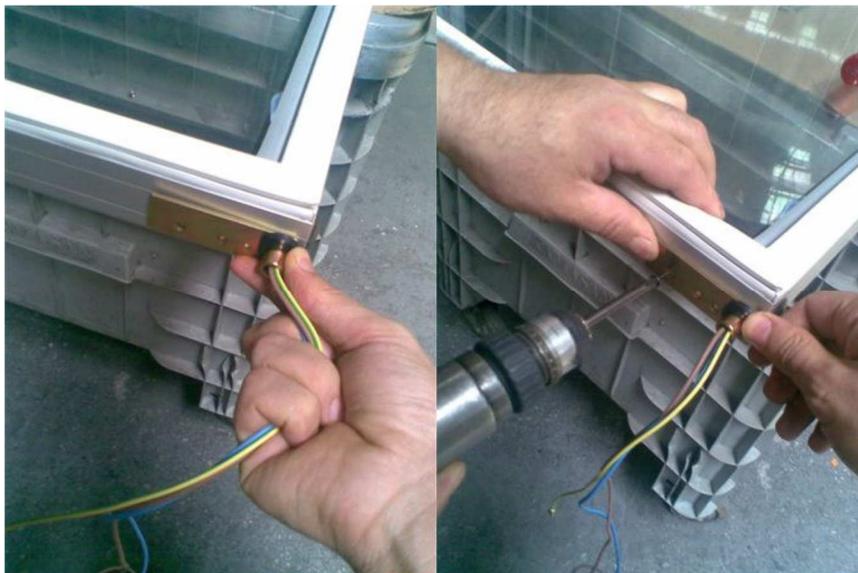

14. Montez le ?? inférieur sur le côté opposé et montez la porte dessus.

15. Monter la vitre

16. Remontez et connectez les câbles des LED de la porte. Montez également le support de la charnière inférieure.

17. Remonter le panneau inférieur

18. L'armoire est prête à être rebranchée.