


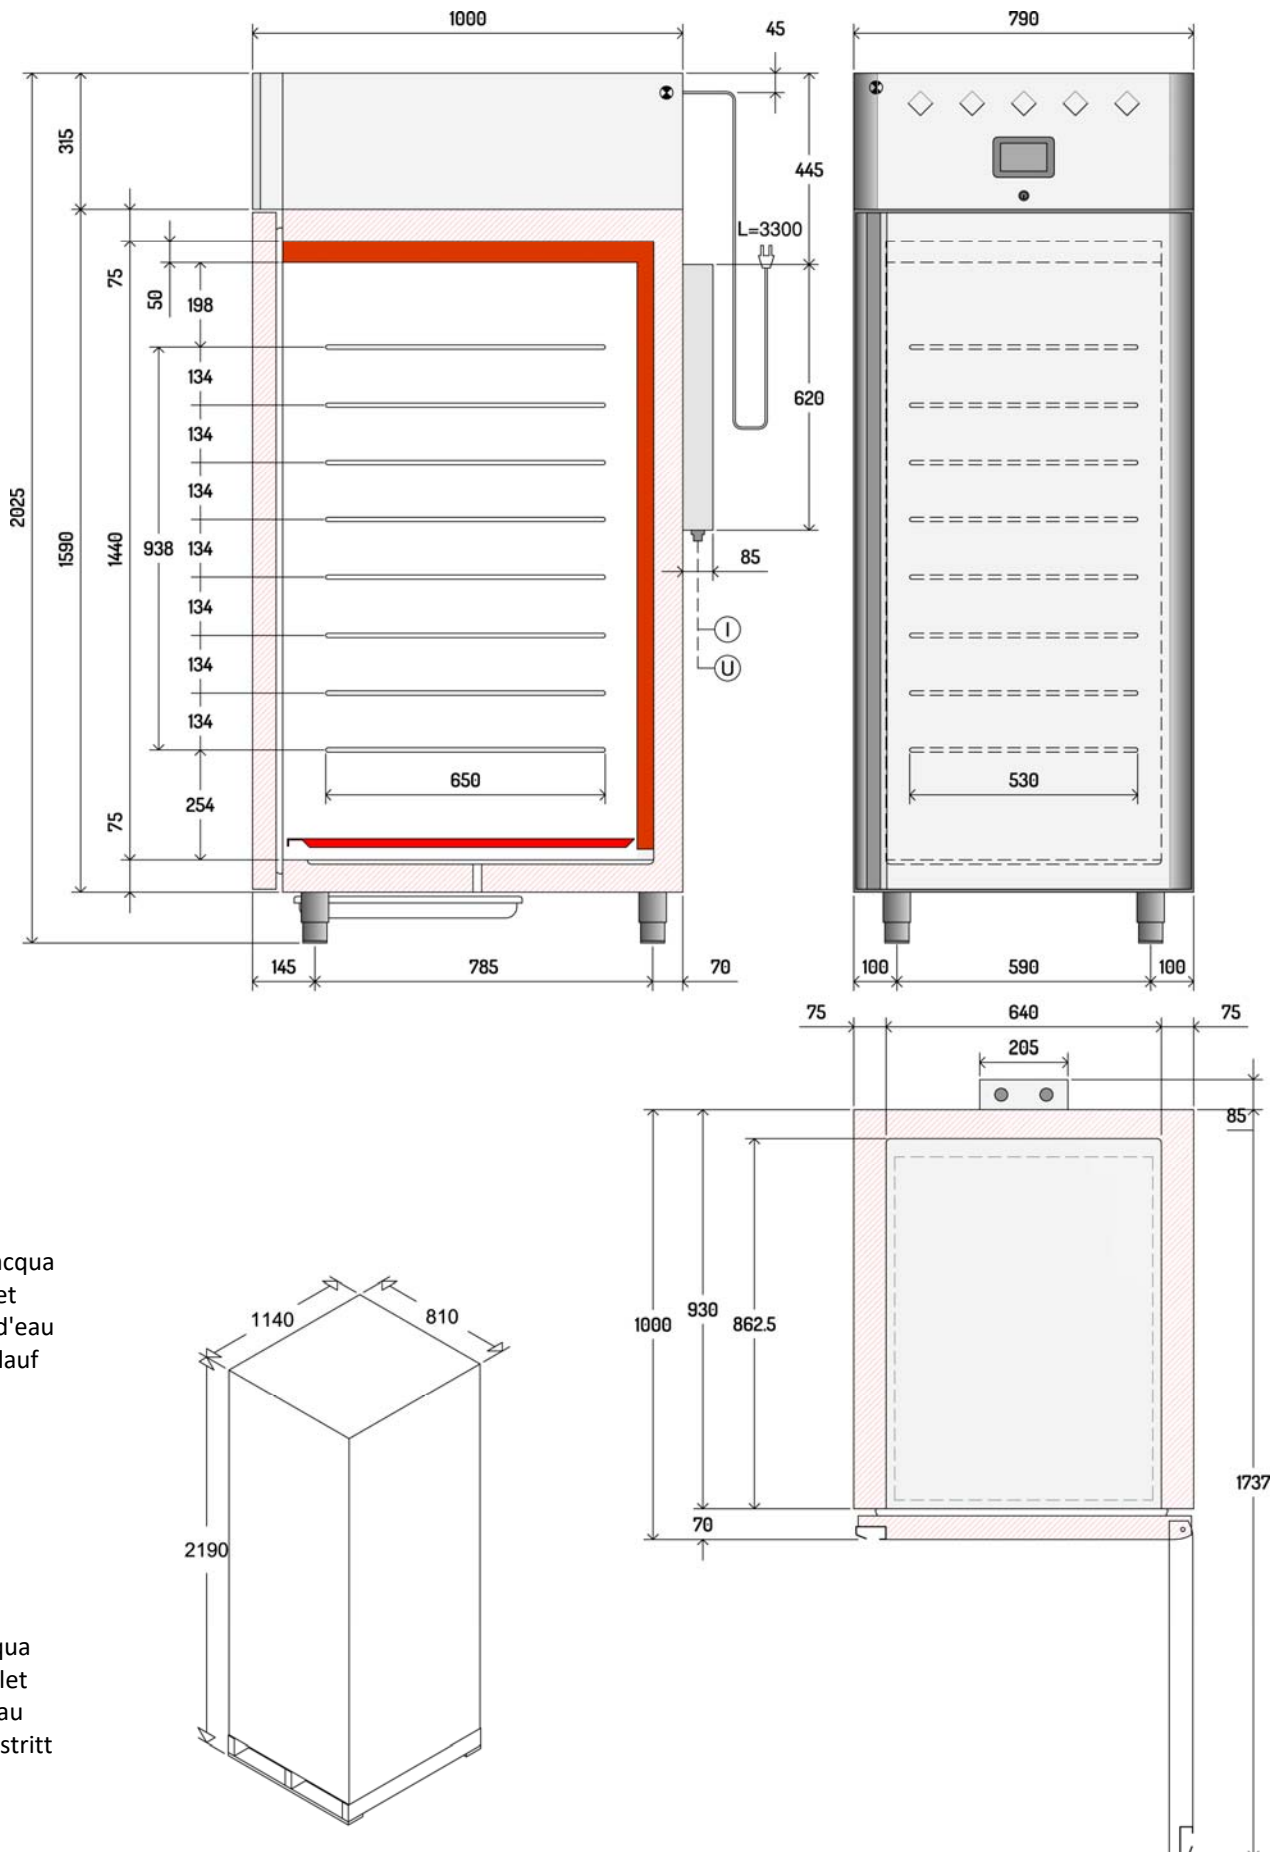
10/2021

Mod: AL4S/FF

Production code: AT68X1511-DM+KAST0002

<p>Modello - Model - Model - Gerätetyp</p>	AL4S/FF
<p>STG</p> 	
<p><input type="checkbox"/> Descrizione - Description - Description - Beschreibung</p>	53 x 80 TN
<p> Range</p>	-3°C +35°C
<p><input type="checkbox"/> Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung</p>	V
<p> Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen</p>	l 750
<p> N° programmi - N° programs - N° programmes - N° Programme</p>	20
<p>N° cicli - N° cycles - N° cycles - N° Zyklen</p>	6
<p> Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen</p>	
<p>Lunghezza - Width - Largeur - Breite</p>	mm 790
<p>Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür</p>	mm 1095 / 1750
<p>Altezza - Height - Hauteur - Höhe</p>	mm 2025
<p> Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen</p>	
<p>Lunghezza - Width - Largeur - Breite</p>	mm 640
<p>Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe</p>	mm 860
<p>Altezza - Height - Hauteur - Höhe</p>	mm 1360
<p> Porte - Doors - Portes - Türen</p>	1, Full
<p>Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung</p>	8 Coppie Guide + 8 Griglie plastificate 8 pairs of slides + 8 Plastic-Coated Grids 8 glissieres + 8 Grilles Plastifées 8 paar führungen + 8 Kunststoff-Beschichtetes Gitter
<p>Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz</p>	mm 67
<p><input type="checkbox"/> Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung</p>	●
<p> Serratura - Lock - Serrure - Schloss</p>	●
<p> Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen</p>	
<p>Type</p>	Electric
<p>N° Defrost in 24 hrs.</p>	6
<p>Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung</p>	Automatic Hot Gas
<p> Compressor</p>	
<p>Model</p>	NEU6210Z
<p>Potenza - Power - Puissance - Leistung</p>	HP 1/3+
<p>T° Evaporation</p>	°C -10
<p>Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung</p>	watt 680
<p> Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp</p>	R134a / 1430
<p>Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge</p>	gr 370
<p> Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe</p>	5 40°C-40%
<p>Potenza Sistemi Riscaldanti - Heating Power</p>	watt 700
<p>Potenza Generatore Vapore - Steam generator power</p>	watt 40
<p> Potenza assorbita REFRIGERAZIONE - Power - Puissance - Leistung</p>	watt 450 / 5,2 A max
<p>Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung</p>	V 230V~ 50Hz
<p> Noise Level</p>	dbA 53
<p> Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht</p>	kg 150

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional



I

Ingresso acqua
Water Inlet
D'entrée d'eau
Wasserzulauf
ø3/4"

U


Uscita acqua
Water Oulet
Sortie d'eau
Wasseraustritt
ø3/4"

	Modello - Model - Model - Gerätetyp Code Production	AL4S/FGF AT68V1511-DM + KAST0002
STG		
<input type="checkbox"/>	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	53 x 80 PV
	Range	-3°C +35°C
<input type="checkbox"/>	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventil - Umluftkühlung	V
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	750
	N° programmi - N° programs - N° programmes - N° Programme	20
	N° cicli - N° cycles - N° cycles - N° Zyklen	6
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - Außenabmessungen	
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm 790
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür	mm 1095 / 1750
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm 2025
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen	
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm 640
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm 860
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm 1360
	Porte - Doors - Portes - Türen	1, Glass
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung	8 Coppie Guide + 8 Griglie plastificate 8 pairs of slides + 8 Plastic-Coated Grids 8 glissieres + 8 Grilles Plastifées 8 paar Führungen + 8 Kunststoff-Beschichtetes Gitter
	Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz	mm 67
<input type="checkbox"/>	Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen	
	Type	Electric
	N° Defrost in 24 hrs.	6
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung	Automatic Hot Gas
	Compressor	
	Model	NEU6210Z
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP 1/3+
	T° Evaporation	°C -10
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt 680
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	R134a / 1430
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr 370
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse	4 30°C-55%
	Potenza Sistemi Riscaldanti - Heating Power	watt 700
	Potenza Generatore Vapore - Steam generator power	watt 40
	Potenza assorbita REFRIGERAZIONE - Power - Puissance - Leistung	watt 450 / 5,2 A max
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V 230V~ 50Hz
	Noise Level	dbA 53
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg 160

= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung =Optional

Modello - Model - Model - Gerätetyp			AL4S/FC
	Code Production	AT68X1521-DM + KAST0003	
<h1>STG</h1>			
<input type="checkbox"/>	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	53 x 80 TN	
	Range	-3°C +35°C	
<input type="checkbox"/>	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventil - Umluftkühlung	V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	750
	N° programmi - N° programs - N° programmes - N° Programme	20	
	N° cicli - N° cycles - N° cycles - N° Zyklen	6	
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen		
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	790
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	1095 / 1750
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen		
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	640
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	860
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1360
	Porte - Doors - Portes - Türen	1, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung	3 Coppie Guide + 4 Ganciere + 2 Griglie Inox 3 pairs of slides + 4 Meat hangers + 2 Stainless steel Grids 3 glissieres + 4 crochets réglables + 2 Grille Inox 3 Paar führungen + 4 Fleischgehänge + 2 Inox Gitter	
	Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz	mm	67
<input type="checkbox"/>	Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung	●	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss	●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen		
	Type	Electric	
	N° Defrost in 24 hrs.	6	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung	Automatic Hot Gas	
	Compressor		
	Model	NEU6210Z	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/3+
	T° Evaporation	°C	-10
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	680
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	R134a / 1430	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	370
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe	5 40°C-40%	
	Potenza Sistemi Riscaldanti - Heating Power	watt	700
	Potenza Generatore Vapore - Steam generator power	watt	- - -
	Potenza assorbita REFRIGERAZIONE - Power - Puissance - Leistung	watt	450 / 5,2 A max
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz
	Noise Level	dbA	53
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	150

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

<p>Modello - Model - Model - Gerätetyp</p>	AL4S/FGC	
Code Production	AT68V1521-DM + KAST0003	
<p>STG</p> 		
<p><input type="checkbox"/> Descrizione - Description - Description - Beschreibung</p>	53 x 80 PV	
<p> Range</p>	-3°C +35°C	
<p><input type="checkbox"/> Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventilte - Umluftkühlung</p>	V	
<p><input type="checkbox"/> Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen</p>	l	750
<p> N° programmi - N° programs - N° programmes - N° Programme</p>	20	
<p>N° cicli - N° cycles - N° cycles - N° Zyklen</p>	6	
<p> Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes -ußenabmessungen</p>		
<p>Lunghezza - Width -Largeur - Breite</p>	mm	790
<p>Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü</p>	mm	1095 / 1750
<p>Altezza - Height - Hauteur - Höhe</p>	mm	2025
<p> Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen</p>		
<p>Lunghezza - Width -Largeur - Breite</p>	mm	640
<p>Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe</p>	mm	860
<p>Altezza - Height - Hauteur - Höhe</p>	mm	1360
<p> Porte - Doors - Portes - Türen</p>	1, Glass	
<p>Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung</p>	3 Coppie Guide + 4 Ganciere + 2 Griglie Inox 3 pairs of slides + 4 Meat hangers + 2 Stainless steel Grids 3 glissieres + 4 crochets réglables + 2 Grille Inox 3 Paar führungen + 4 Fleischgehänge + 2 Inox Gitter	
<p>Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz</p>	mm	67
<p><input type="checkbox"/> Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung</p>	●	
<p> Serratura - Lock - Serrure - Schloss</p>	●	
<p> Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen</p>		
<p>Type</p>	Electric	
<p>N° Defrost in 24 hrs.</p>	6	
<p>Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung</p>	Automatic Hot Gas	
<p> Compressor</p>		
<p>Model</p>	NEU6210Z	
<p>Potenza - Power - Puissance - Leistung</p>	HP	1/3+
<p>T° Evaporation</p>	°C	-10
<p>Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung</p>	watt	680
<p> Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp</p>	R134a / 1430	
<p>Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge</p>	gr	370
<p> Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe</p>	4 30°C-55%	
<p>Potenza Sistemi Riscaldanti - Heating Power</p>	watt	700
<p>Potenza Generatore Vapore - Steam generator power</p>	watt	- - -
<p> Potenza assorbita REFRIGERAZIONE - Power - Puissance - Leistung</p>	watt	450 / 5,2 A max
<p>Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung</p>	V	230V~ 50Hz
<p> Noise Level</p>	dba	53
<p> Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht</p>	kg	160

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

