


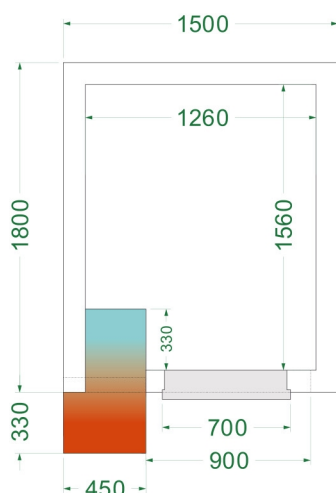

CRNF1518

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Alarmset als accessoire
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Plank als accessoire

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	B:700 H:1765
Max belasting op vloer	kg/m ²	2000
Buitenafwerking	Wit	
Binnenafwerking	Wit	
Binnenverlichting	LED	
Slot	Ja	

Maten en inhoud			
Intern volume	m ³	3.85	
Wanddikte	mm	120	
Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42	
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10	
Klimaatklasse		5	
Bruto/netto gewicht	kg	345 / 315	
Bruto/netto volume	l		

Koelen en functies			
Type regelaar	Elektronisch		
Type koeling	Geventileerd		
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas		
Koelmiddel	R290		
Koelmiddelinhoud	g	150	
Thermometer	Ja		

Stroom en verbruik			
Energieverbruik	kWh/24h	22.49	
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8208	
Voeding			
Max Ambient	40°C at 40% RH		
Input vermogen	W	1100	
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50	
Geluidsniveau	dB(A)	60	

Afmetingen			
Interne maat (BxDxH)	mm	1260 x 1560 x 1960	
Externe maat (BxDxH)	mm	1500 x 1800 x 2200	
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1600 x 2400	
40 ft containerlading	st	12	