


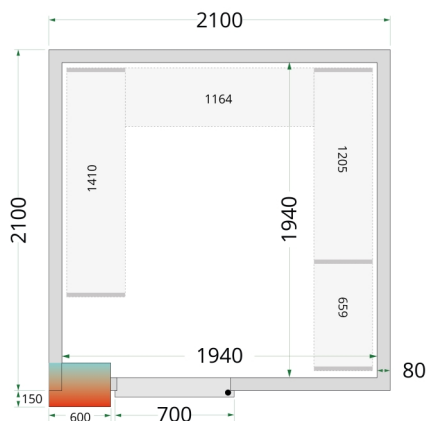

CR 210x210x220

Koelcelpanelen 80 mm

Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Koelcelpanelen met 80 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Maten en inhoud

Intern volume	m ³	7.68
Wanddikte	mm	80
Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42
Bruto/netto gewicht	kg	398 / 378
Bruto/netto volume	l	7700

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	
Max belasting op vloer	kg/m ²	1500
Buitenaafwerking	Wit	
Binnenafwerking	Wit	
Slot	Ja	

Koelen en functies

	41838	
--	-------	--

Stroom en verbruik

Energieverbruik	kWh/24h	0
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	0

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1940 x 1940 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	2100 x 2100 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2180 x 1570 x 1080
40 ft containerlading	st	14



Stevige greep



Vergrendelingssysteem