


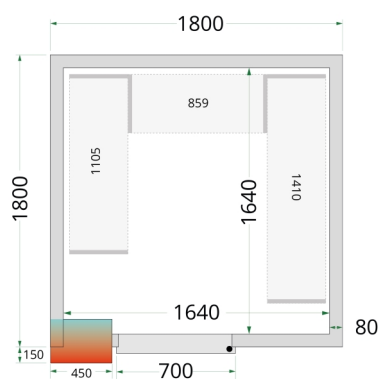

## CR 180x180x220

Koelcelpanelen 80 mm

### Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Koelcelpanelen met 80 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

### Maten en inhoud

|                     |                   |           |
|---------------------|-------------------|-----------|
| Intern volume       | m <sup>3</sup>    | 5.49      |
| Wanddikte           | mm                | 80        |
| Isolatiedichtheid   | kg/m <sup>3</sup> | 42        |
| Bruto/netto gewicht | kg                | 395 / 375 |
| Bruto/netto volume  | l                 |           |

### Ontwerp en materiaal

|                        |                        |      |
|------------------------|------------------------|------|
| Deur aantal & type     | 1 dichte scharnierdeur |      |
| Max belasting op vloer | kg/m <sup>2</sup>      | 1500 |
| Buitenafwerking        | Wit                    |      |
| Binnenafwerking        | Wit                    |      |
| Slot                   | Ja                     |      |

### Koelen en functies

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 44072 |  |
|--|-------|--|

### Stroom en verbruik

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 44072 |  |
|--|-------|--|

### Afmetingen

|                       |    |                    |
|-----------------------|----|--------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 1640 x 1640 x 2040 |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 1800 x 1800 x 2200 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 2150 x 1250 x 1300 |
| 40 ft containerlading | st | 16                 |



Stevige greep



Vergrendelingssysteem