

SYNTHESIS

12/100 E

TOUCH IoT

Caratteristiche tecniche
Technical specifications
Especificaciones técnicas
Spécifications techniques
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
النشرة الفنية


A. Caratteristiche tecniche Synthesis 12/100 E**A. Technical specifications Synthesis 12/100 E****A. Especificaciones técnicas Synthesis 12/100 E**

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	
Peso	Weight	<i>Peso</i>	450 kg
Dimensioni esterne (AxBxC)	Overall dimensions (AxBxC)	<i>Dimensiones externas (AxBxC)</i>	1790x2445x710 mm
Larghezza rete (D)	Conveyor width (D)	<i>Amplitud red (D)</i>	1010 mm
Lunghezza rete (E)	Conveyor length (E)	<i>Longitud red (E)</i>	2370 mm
Lunghezza camera (F)	Chamber length (F)	<i>Longitud cámara (F)</i>	1300 mm
Utile camera	Chamber usage area	<i>Útil cámara</i>	100 mm
Capacità produttiva	Output per hour	<i>Capacidad productiva</i>	59-65 (180-220 pizzas/h ø 33 cm) Kg/h
Tempo di cottura (MIN)	Baking time (MIN)	<i>Tiempo de cocción (MIN)</i>	2,20 min.
Tempo di cottura (MAX)	Baking time (MAX)	<i>Tiempo de cocción (MAX)</i>	30 min.
Alimentazione elettrica	Electrical power	<i>Alimentación eléctrica</i>	Trifase <i>Three-Phase</i> <i>Trifásica</i>
Tensione	Voltage	<i>Tensión</i>	400 Vac
Frequenza	Frequency	<i>Frecuencia</i>	50 o 60 Hz
Potenza elettrica tot.	Total electrical power	<i>Potencia eléctrica total</i>	44,9 kW
Corrente a 400V	Current at 400V	<i>Corriente a 400V</i>	73 A
Collegamento elettrico	Electrical connection	<i>Conexión eléctrica</i>	Cavo pentapolare senza spina - Plugless five lead cable - <i>Cable pentapolar sin enchufe</i>
Lunghezza cavo	Cable length	<i>Longitud cable</i>	2 m
Sezione conduttori	Wire section	<i>Sección conductores</i>	16 mm ²
Controllo temperatura	Temperature control	<i>Control temperatura</i>	Elettronico computerizzato Electronic computerized <i>Electrónico computerizado</i>
Unità di misura temperatura	Temperature measuring unit	<i>Unidad de medida temperatura</i>	°C
Massima temp. impostabile	Maximum possible temperature	<i>Máxima temperatura configurable</i>	350 °C
Segnalazione errori	Errors indicator	<i>Señalaciones errores</i>	Mediante display e segnalazione acustica By means of display and acoustic alarm <i>Mediante display y señalación acústica</i>
Condizioni ambientali - Environment - <i>Condiciones ambientales</i>			
Temperatura	Temperature	<i>Temperatura</i>	0 – 40 °C
Umidità massima	Maximum humidity	<i>Humedad máxima</i>	95% senza condensa without condensation <i>sin condensación</i>
Livello di rumore	Noise level	<i>Nivel acústico</i>	< 70 decibel

A. Spécifications techniques Synthesis 12/100 E

A. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SYNTHESIS 12/100 E

FRANÇAIS	DEUTSCH	
Poids	GEWICHT	450 kg
Dimensions ext. (AxBxC)	AUßENABMESSUNGEN (AxBxC)	1790x2445x710 mm
Largeur ruban transp. (D)	NETZBANDBREITE (D)	1010 mm
Longueur ruban transp. (E)	NETZBANDLÄNGE (E)	2370 mm
Longueur chambre (F)	BACKKAMMERLÄNGE (F)	1300 mm
Utile chambre	NUTZBEREICH KAMMER	100 mm
Capacité productive	STUNDENLEISTUNG	59-65 (180-220 pizzas/h ø 33 cm) Kg/h
Temps de cuisson (MIN)	BACKZEIT (MIN)	2,20 min.
Temps de cuisson (MAX)	BACKZEIT (MAX)	30 min.
Alimentation électr.	STROMVERSORGUNG	Triphasée DREIPHASIG
Tension	SPANNUNG	400 VAC
Fréquence	FREQUENZ	50 o 60 Hz
Puissance électrique totale	ELEKTRISCHE LEISTUNG INSGESAMT	44,9 kW
Courant à 400V	STROM ZU 400V	73 A
Connexion électrique	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	Câble pentapolaire sans fiche - FÜNFPOLGES STECKERLOSES KABEL
Longueur du câble	KABELLÄNGE	2 m
Section conducteurs	LEITERQUERSCHNITT	16 mm ²
Contrôle température	TEMPERATURKONTROLLE	Électronique informatisé ELEKTRONISCH COMPUTERISIERT
Unité de mesure température	TEMPERATUR-MAßEINHEIT	°C
Température max. programmable	MAXIMAL EINSTELLBARE TEMPERATUR	350 °C
Signalisation d'erreur	FEHLERMELDUNG	Grâce au display et signal acoustique MITTELS DISPLAY UND SIGNALTON
Conditions ambiantes - UMGEBUNGSBEDINGUNGEN		
Température	TEMPERATUR	0 – 40 °C
Humidité maximale	MAXIMALE FEUCHTIGKEIT	95% sans condensation OHNE KONDENSWASSER
Niveau de bruit	GERÄUSCHGRAD	< 70 decibel

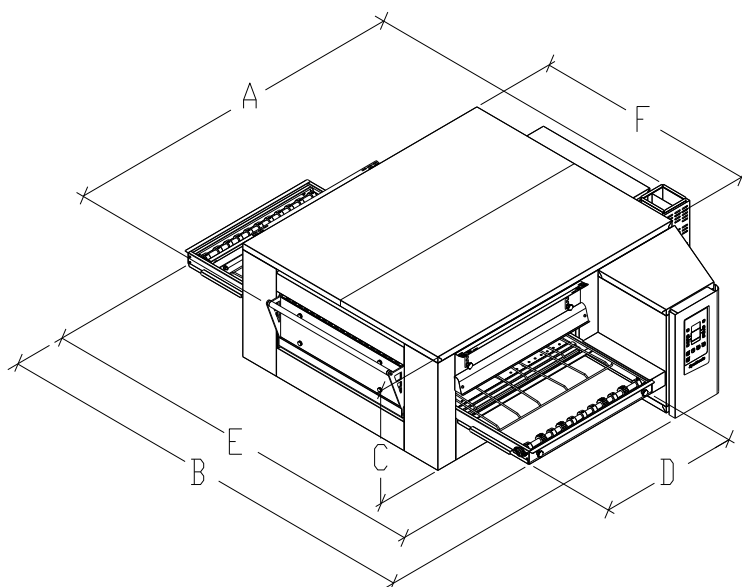

SYNTHESIS 12/100 E


B. Allacciamenti alimentazione elettrica, scarico vapori per un modulo di cottura e per la sovrapposizione di massimo due moduli di cottura

B. Connections for electrical supply, water vapour for a single cooking unit and a maximum of two cooking units stacked one on top of another



B. Conexiones alimentación eléctrica, descarga vapores para un módulo de cocción y para la sobreposición máxima de dos módulos de cocción

B. Branchements alimentation électrique, évacuation des vapeurs pour un module de cuisson et pour la superposition de deux modules de cuisson maximum

B. STROMANSCHLUß, SCHWADENABLASS FÜR EIN BACKMODUL UND DAS ÜBEREINANDERLEGEN FÜR VON HÖCHSTENS ZWEI BACKMODULEN.

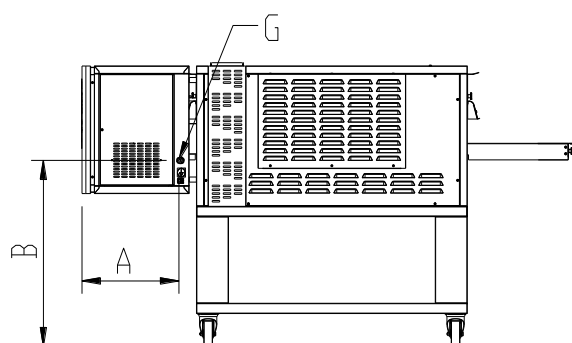

	mm
A	515
B	673.5
C	514
D	1224
Q	754.5
R	86

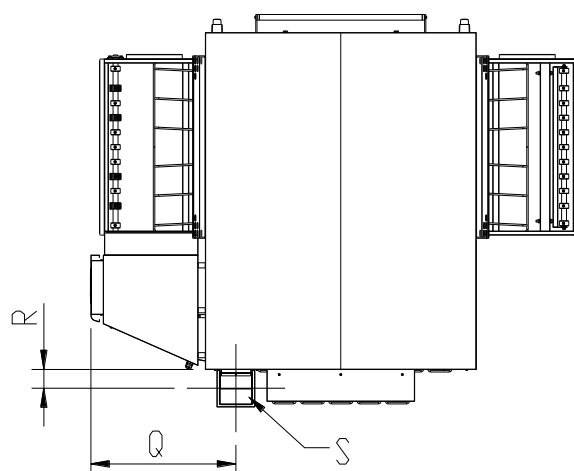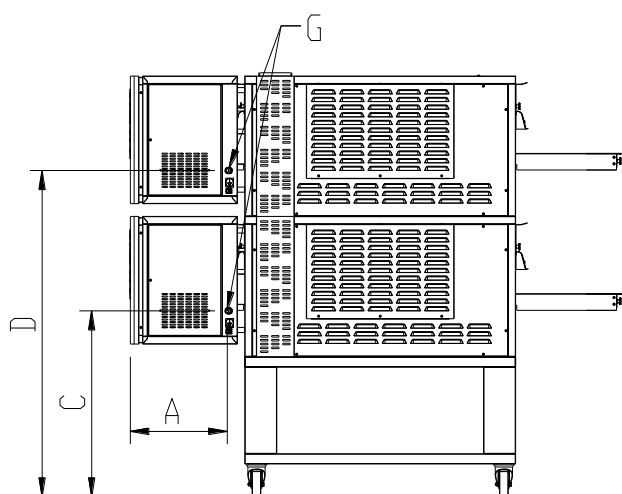

G	Ingresso alimentazione elettrica	Entry point for power supply	<i>Ingreso alimentación eléctrica</i>	Entrée alimentation électrique	EINGABE STROMSPEISUNG
S	Scarico vapori	Vapour exhaust	<i>Descarga vapores</i>	Évacuation vapeurs	SCHWADENABLASS