


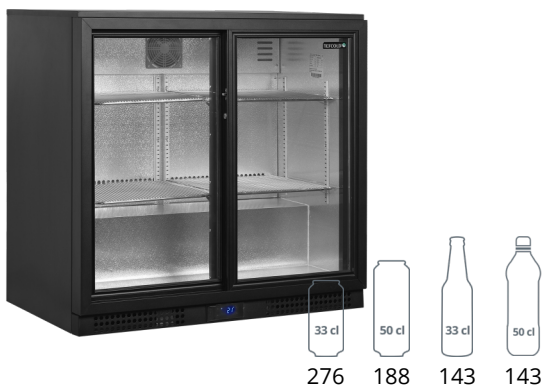

BA26S

Backbar koeler

Producteigenschappen

- EU energieklassen A
- Ca. 59% energiezuiniger dan de vorige BA-serie
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Zelfsluitende glazen schuifdeuren
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting
- Slot

De BA-serie backbars van hoge kwaliteit. Is voorzien van aluminium deuren en verchromde leggers met dicht op elkaar geplaatste draden voor stabiliteit en veel ruimte. Deuren met dubbelglas bieden een goed zicht op het product en een lager energieverbruik. Leverbaar met 1, 2 en 3 deuren – keuze uit draaibare of schuifdeuren. De backbar is leverbaar in twee hoogtes zodat hij in elke baromgeving past: 870 mm en 900 mm. De nieuwe serie backbars is zeer energiezuinig en verbruikt gemiddeld 59% minder energie dan de vorige modellen uit dezelfde serie.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	0.52
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	69 / 63
Bruto volume	l	190
Bruto/netto volume	l	190 / 182

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	2 glazen schuifdeuren
Omkeerbare deur	Nee
Veiligheidsglas	Ja
Planken aantal & type	4 draadplanken chroom
Plankkleur	Cromato
Plankmaten	395x328 mm
Voetjes / poten	4 instelbare voeten
Buitenafwerking	Zwart
Binnenafwerking	Stucco aluminium
Binnenverlichting	LED
Slot	Ja

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch
Koelmiddel	R600a
Koelmiddelinhoud	g70
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	1.14
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	416
Voeding		
Input vermogen	W	115
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	44

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Externe maat (BxDxH)	mm	900 x 515 x 870
Verpakte maat (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40 ft containerlading	st	96



Deurstop voor vullen van de kast



Elektronische thermostaat