


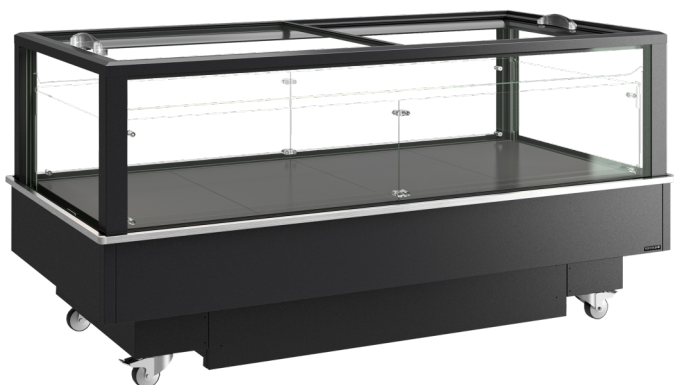

EIB-D1020-B1

Zwarte impulskoeler/-vriezer

Producteigenschappen

- Eenvoudig schakelen tussen chiller en vriezer
- Temperatuurklasse 3M1/3L1
- Glazen zijkanten voor betere presentatie van producten
- Geventileerde koeling
- LED-binnenverlichting
- Glazen schuifdeksels
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Roestvast stalen stootranden aan alle vier kanten
- Inclusief etiket-/prijsstrip
- Zwenkwielen, 2 vergrendelbaar

Veelzijdige impulskoeler/-vriezer

De mobiele positieve/negatieve vitrines uit de TEFCOLD EIB-serie bieden een uiterst flexibele oplossing voor winkels en retailomgevingen. Met hun vermogen om te voldoen aan uiteenlopende koelbehoeften, ruime opslagcapaciteit en aantrekkelijke design, zijn deze apparaten ideaal om impulsaankopen te stimuleren. Schakel moeiteloos tussen positieve en negatieve temperaturen, afhankelijk van uw behoeften. De temperatuurklasse 3M1/3L1 is perfect afgestemd op de retailsector. De EIB beschikt over een digitale controller met Bluetooth voor het eenvoudig monitoren en exporteren van HACCP-gegevens. Download de app op uw telefoon en verbind deze met het apparaat. Met LED-interieurverlichting, glas aan vier zijden en schuifdeksels zorgt deze vitrine voor optimale productzichtbaarheid, waardoor klanten worden aangetrokken. De zwenkwielen met rem bieden uitstekende mobiliteit, zodat het apparaat strategisch kan worden geplaatst voor maximale impact. Verkrijgbaar in verschillende maten, is deze vitrine een ideale keuze voor elke winkel die impulsaankopen wil maximaliseren.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	2.93
Temperatuurbereik	°C	-18 tot +5
Klimaatklasse		3
Bruto/netto gewicht	kg	415 / 380
Bruto/netto volume	l	640 / 427

Ontwerp en materiaal

Dekselnummer en -type	2 plat schuifdeksel van glas
Zwenkwielen	Wielen
Buitenafwerking	Zwart RAL9005
Binnenafwerking	Zwart RAL9005
Binnenverlichting	LED horizontaal
Slot	Nee

Koelen en functies


Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g149
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		C
Max Ambient		25°C at 60% RH
Energieverbruik	kWh/24h	12.4
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	4526
EEL	%	32.29
Input vermogen	W	1649
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	54

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1860 x 790 x 300
Externe maat (BxDxH)	mm	2012 x 1010 x 975
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2070 x 1070 x 1155
40 ft containerlading	st	22



Stevige greep



Digitale regelaar