

## NIC502SC-SO

Vriezer voor schepijs

### Producteigenschappen

- Niesbescherming in gebogen glas
- Platte schuifdeksels met slot
- Uitstekende mogelijkheden voor branding
- LED-binnenverlichting
- Zwenkwielen met rem
- Digitale thermometer
- Poedergecoate witte binnenvoering
- Optioneel - Schepijsmand voor plastic bakken
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Statische vitrine voor schepijs

De NIC-SC-SO-ijsvriezer biedt een elegant ontwerp tegen een betaalbare prijs. De afgeronde bovenkant en gebogen hoeken maken hem populair bij ijsverkopers voor branding. Vlakke schuifdeksels helpen het energieverbruik tot een minimum te beperken wanneer er niet wordt geserveerd. De LED-verlichting aan de voorkant verlicht uw ijssoorten mooi, terwijl de gebogen glazen kap hygiënische bescherming biedt. De NIC-SC-SO wordt geleverd met stevige zwenkwielen voor mobiliteit. Houd er rekening mee dat de vriezer wordt geleverd met standaardmanden, maar indien u manden nodig heeft die geschikt zijn voor napoli-ijsbakken, zijn deze als optie verkrijgbaar. Het type en aantal moeten worden besteld onder accessoires. Deze manden zijn geschikt voor plastic bakken van 5 liter - Napoli-bakken passen er niet in.

### Ideale manden voor schepijs

- Voor kunststof kuipen (5L): 3x artikelnr. 14707 (12x 5L)
- Voor kunststof kuipen (4L): 8x artikelnr. 21286 (16x 4L)

### Maten en inhoud

		11 kunststof kuipen (5l) / 16 kunststof kuipen (4L) /
		22 kunststof kuipen (5l) / 22 kunststof kuipen (4L)
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5
Netto volume	l	367
Bruto volume	l	478
Bruto/netto volume	l	478 / 367
Bruto/netto gewicht	kg	122,1 / 110,1

### Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas		Ja
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal

### Koelen en functies


Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	110
Thermometer		Ja

### Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	828.55
Energieverbruik	kWh/24h	2.27
EEL	%	43.9
Voeding		
Input vermogen	W	265
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

### Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1430 x 510 x 576
Externe maat (BxDxH)	mm	1570 x 650 x 885
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1640 x 765 x 940
40 ft containerlading	st	42

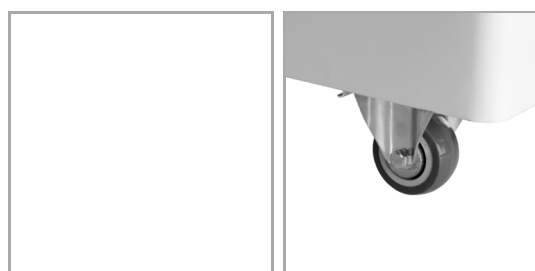

Zwenkwielen met en zonder rem